

| Denominación Versión Techo Volumen de carga [m³] Asientos [pasajeros + conductor] PBT [kg] | | Furgones Mixtos | Furgones Mixtos | | | |
|---|---|---|-----------------|------------------------------------|--|--|
| Techo Volumen de carga [m³] Asientos [pasajeros + conductor] | Sprinter 311 CDI | Sprinter 316 CDI | | Sprinter 416 CDI | | |
| echo /olumen de carga [m³] ssientos [pasajeros + conductor] | 3250 Mixto | 3665 Mixto | | 3665 Mixto | | |
| sientos [pasajeros + conductor] | Normal | | Elevado | | | |
| | 7,3 | | 9,2 | | | |
| BI [kg] | | 4+1 | | | | |
| | 3 | 3.500 | | 4.100 | | |
| otencia | | | | | | |
| limentación de combustible | Gasoil - Common-rail Direct Injection (CDI) | | | | | |
| urbocompresor | Bi Turbo (turbocompresión de dos etapas) | | | | | |
| tercooler | Sí | | | | | |
| ilindros | 4 en línea | | | | | |
| ilindrada [cm³] otencia [CV / rpm] | 114/3.800 | 2.143 | 2 000 | | | |
| ar Motor máximo [Nm / rpm] | 300/1.200-2.200 | 360/1.40 | | | | |
| rbol de levas | 300/1.200-2.200 | Doble a la cabeza | 00-2.400 | | | |
| irección | | Eléctrica | | | | |
| iámetro de giro [m] (pared-pared) | 12,1 | 13,3 | | 13,4 | | |
| aja de cambios | | Manual de 6 marchas | <u>'</u> | | | |
| elocidad máxima [km/h] | | 160 | 160 | (limitada a 90 por R 19/2016 CNRT) | | |
| acción | | Trasera | | | | |
| bastecimiento | | | | | | |
| anque de combustible [Litros] | | 71 | | | | |
| epósito de aceite (cárter) [Litros] | | 12,5 | | | | |
| aja de cambios | 1,8 | | | | | |
| ceite eje trasero | | 2,67 | | | | |
| istema de refrigeración | | 9,8 | | | | |
| uspensión | | | | | | |
| uspensión delantera | | Independiente, con ballestas transversales para | ahólicas | | | |
| mortiguación delantera | | Amortiguadores hidráulicos de doble efec | | | | |
| uspensión trasera | | Rígido con ballestas parabólicas | | | | |
| mortiguación trasera | | Amortiguadores hidráulicos de doble efec | to | | | |
| arras estabilizadoras | | Delantera y trasera | | | | |
| lantas - Neumáticos | | Acero 6,5J - 225/75 R16 | | | | |
| Dimensiones: Exterior | | | | | | |
| istancia entre ejes [mm] | 3.250 | | 3.665 | | | |
| argo [mm] | 5.267 | | 5.932 | | | |
| ncho [mm] | | 2.020 / Con espejos 2.345 | | | | |
| lto [mm] | 2.332 | 2.620 | | 2.667 | | |
| ltura de carga [mm] | 629 | 626 | | 673 | | |
| imensiones: Interior | | | | | | |
| | 1.837 | 2.502 | | 2.502 | | |
| ongitud interior zona carga [mm] | | 1.787 | | 002 | | |
| | 1.719 | | 2.020 | | | |
| ncho interior [mm] | | | 2.020 | | | |
| ncho interior [mm] tura interior [mm] | 3,3 | | 4,5 | | | |
| ncho interior [mm] Itura interior [mm] uperficie zona carga [m²] | 3,3 | | | | | |
| ongitud interior zona carga [mm] ncho interior [mm] Itura interior [mm] uperficie zona carga [m²] | | 1.010 | | 1.005 | | |
| ncho interior [mm] tura interior [mm] uperficie zona carga [m²] | 3,3 1.295 | 1.210 2.000 | | 1.825 | | |

Algunos componentes que se muestran en este folleto son opcionales y sólo pueden obtenerse mediante solicitud especial. Dirijase al concesionario oficial Mercedes-Benz de su confianza, él tiene la solución específica a sus necesidades de transporte. Con miras al desarrollo tecnológico, Mercedes-Benz Argentina se reserva el derecho de alterar las especificaciones y los diseños sin previo aviso. La tecnología de los productos Mercedes-Benz respeta la calidad del medio ambiente. Fotos no contractuales. Fecha de impresión: julio 2022. Para más información, consulte en www.mercedes-benz.com.ar | 0800-66-MBENZ (62369).


| | | Furgones Mixtos | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Denominación | Sprinter 311 CDI | Sprinter 316 CDI | Sprinter 416 CDI |
| Versión | 3250 Mixto | 3665 Mixto | 3665 Mixto |

| Confort* | | | |
|--|---|---|---|
| Cámara de retroceso | 0 | 0 | 0 |
| Climatizador | S | S | S |
| Conexión Bluetooth para Multimedia y Llamadas | S | S | S |
| Control de velocidad crucero Tempomat | S | S | S |
| Espejos calefaccionados eléctricos | S | S | S |
| Panel divisor de la Zona de Carga | - | = | - |
| Pantalla Táctil de 7" con integración para Smartphone | S | S | S |
| Portavasos para conductor y acompañante | S | S | S |
| Portón trasero con apertura ca. 270º | 0 | 0 | 0 |
| USB para conductor y acompañante (2) | S | S | S |
| Volante multifunción ajustable en altura e inclinación | S | S | S |
| Piso de madera zona de carga | S | S | S |
| Revestimiento lateral inferior | S | S | S |
| Revestimiento de techo | S | S | S |

^{*}Validar disponibilidad de opcionales con su concesionario oficial.

| Seguridad |
|---|
| Freno hidráulico de doble circuito con servo de depresión, freno a disco en todas las ruedas, discos autoventilados adelante, con ADAPTIVE ESP (programa electrónico de estabilidad) en combinación con ABS (sistema antibloqueo de frenos), ASR (sistema de control de tracción), BAS (servofreno de emergencia), EBV (distribución electrónica de fuerza de frenado). |
| Sistema activo de frenado |
| Asistente de viento lateral |
| Asistente de arranque en pendiente |
| Asistente de alerta por cansancio |
| Airbag conductor y para acompañante |
| Faros antiniebla con luz de giro |
| Ganchos de sujeción de carga |
| Luz de freno adaptativa y tercer luz de stop |
| Espejo retrovisor de gran angular |

Garantía 3 años sin límite de kms.

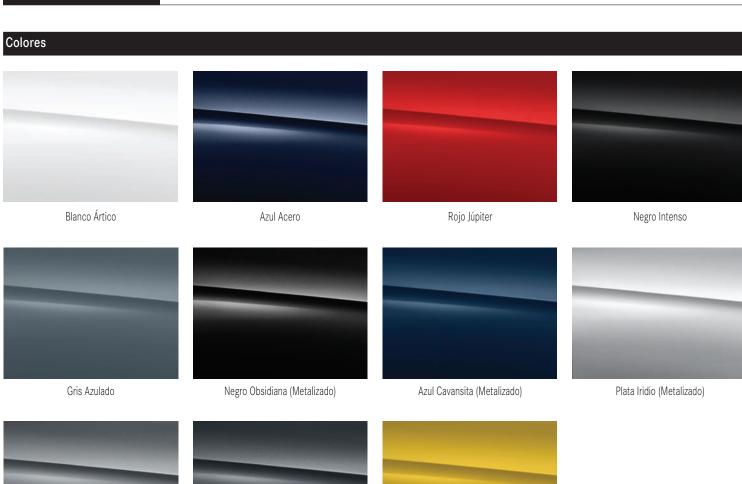

Amarillo Calcita

Gris Selenita (Metalizado) Gris Tenorita (Metalizado)